

上海汉钟精机股份有限公司（枫泾厂）

上海市金山区枫泾镇高枫公路8289号

Shanghai Hanbell Precise Machinery CO.,Ltd.

Address: No.8289, Tingting Road, Fengjing Area, Jinshan District, Shanghai.

Tel: 021-57350280

Fax: 021-31106889/57352004

上海汉钟精机股份有限公司（兴塔厂）

上海市金山区枫泾镇建贡路108号

Shanghai Hanbell Precise Machinery CO.,Ltd.

Add: No.108, Jiangong Road, Fengjing Area, Jinshan District, Shanghai

TEL: 021-57350280

FAX: 021-31106805

台湾汉钟精机股份有限公司（桃园厂）

桃园市观音区工业三路五号

Add: No.5, Gongye Third Road, Guanyin District, Taoyuan City

TEL: 03 - 4836215、04 - 23501886

台湾汉钟精机股份有限公司（台中厂）

台中市南屯区精科路10号

Add: 10 Jingke Road, Nantun District, Taichung City

TEL: 03 - 4836215、04 - 23501886

越南海尔梅斯机械责任有限公司

HANBELL VIETNAM MACHINERY COMPANY

Address: P.05K.28/30/32, 11 STREET, TAN THUC INDUSTRIAL PARK, HUUTHANH COMMUNE,

QUANG AN PROVINCE, VIET NAM.

Tel: (+84-0272) 3769688

Fax: (+84-0272) 3769690

韩国汉钟精机株式会社

Hanbell Precise Machinery Korea Co.,Ltd

韩国忠清南道天安市西北区2工业园区2路112号1层

Address: 112, 2nd Industrial Road, Northwest District, Tainan City, Chungcheong Province, South Korea

South Chuncheong Province, South Korea

Tel: +82-41-5625886

Fax: +82-41-5625887

www.hanbell.com.cn

恕不另行通知。

上海汉钟精机有限公司对产品不断改进，保留设计变更权，如有变更。



股票代码:002158

品质典范
Quality Paradigm

节能 | 高效 | 安全

上海汉钟 空压机组事业部综合产品手册

关爱 • 敬业 • 诚信 • 创新 • 卓越



版本号SHB-JZ-C-23-B

成就非凡 Extraordinary Achievement

www.hanbell.com.cn

空压机组综合产品

PA、MFA系列微油螺杆真空泵

主要参数：

AM系列一体式油冷永磁空气压缩机

主要参数：

汉钟·上海

空压机组有油产品

空压机组无油产品



AV系列双级活塞式空气压缩机
主要参数：

AV100-1000-10000




AV系列双级活塞式空气压缩机
主要参数：

AV100-1000-10000



AV系列双级活塞式空气压缩机
主要参数：

AV100-1000-10000
AV100-1000-10000
AV100-1000-10000

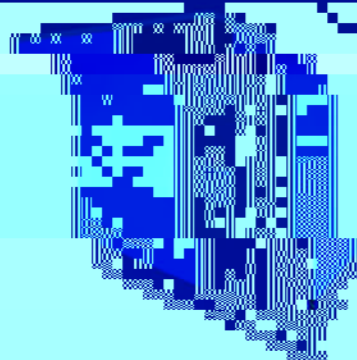


AV100-1000-10000
AV100-1000-10000
AV100-1000-10000
AV100-1000-10000
AV100-1000-10000




AY系列干式无油螺杆式空气压缩机
主要参数：

AY100-1000-10000

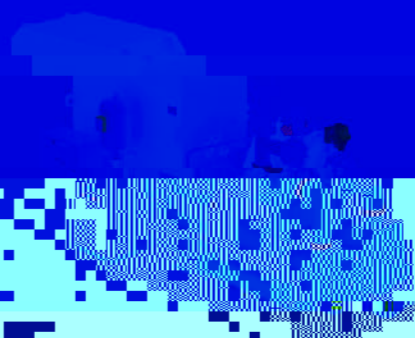

AY系列干式无油螺杆式空气压缩机
主要参数：

AY100-1000-10000
AY100-1000-10000
AY100-1000-10000

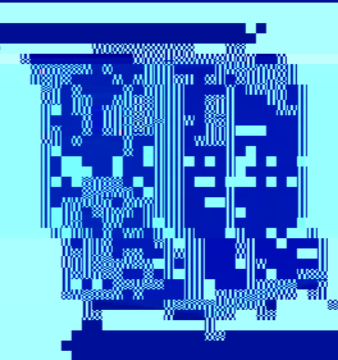

AY100-1000-10000
AY100-1000-10000
AY100-1000-10000
AY100-1000-10000
AY100-1000-10000


空气处理产品



压缩空气精密过滤器

主要参数：

1.5~110Nm³/min
工作压力≤1.6MPa

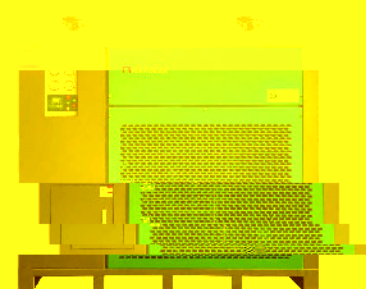

1.5~110Nm³/min高温型冷冻式干燥机

主要参数：

1.5~110Nm³/min
工作压力≤1.6MPa
压力露点：2~10℃



无热/微热再生吸附式干燥机

主要参数：

1.5~110Nm³/min
工作压力≤1.6MPa
压力露点：-20~-40℃



零气耗压缩热再生吸附式干燥机

主要参数：

30~600Nm³/min
工作压力≤1.6MPa
压力露点：-20~-40℃

注：本产品简介内上述产品的参数仅供参考，具体以实物为准。
本公司保留技术不断改进之权利，如有变更恕不先行告之！

空压机事业部产品系列

售后服务

1.主机替换业务及维修（喷油&无油）




空压机长时间运转，会出现转子严重磨损、平衡性降低等现象，将大大降低运行效率，汉钟提供主机有偿替换服务。

变频改造



- 改造之前，空压机的压力达到额定压力时，就会自动停机；
- 改造之后，空压机并不停机，而是通过降低转速来降低空压机运行时的产气量，维持气网需要的最低压力。这里有两个地方可以节能：
 - ① 减少空压机从卸载状态到加载状态这一突变过程带来的电能消耗。
 - ② 电机的运转频率降低至工频以下，使电机轴的输出功率减少。
 以上两种方式都不同程度的降低了空压机在运行过程中的能源消耗。

- 2.5空压机余热回收利用
- 空压机热能回收是一项非常环保的节能方式
- 热能回收装置工作原理：空压机的压缩空气经过热交换器将热量传递到冷却水中，冷却水加热后流到保温贮水箱中，这样就可达到热能回收的目的。
- 热能回收实现的条件：
 - 空压机的热能回收后，出水温度可控制在40℃~75℃范围内
 - 理想温度是在80-90℃之间，油温应保持75-95℃，这么高的油温就给加热冷却水到75℃提供可靠的条件
- 热能利用：
 - 温度较低时水可用于员工的生活方面，如冲凉；
 - 温度较高时水可用于生产线的工艺加热用水。
 - 利用余热回收冷却水的热量同时也减少冷却塔散热风机的负荷。

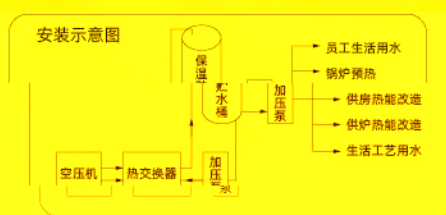

3.合同能源管理

EMC项目管理——我投资、你受益；我管理、你省心。

有专业化的能源管理团队提供服务；

以合理化利用能源为目标；

提供从能源效率审计到项目设计、施工、监督、管理等“一条龙”式服务；

改造完毕后，按比例或是其他约定模式分享节能效益。

4.设备租赁

提供空压机租赁业务，解决您的短期需求。

5.年度保养

汉钟提供各种空压机的年度保养项目，专业团队对接服务。

6.提供各型空压机耗材销售业务





济南分公司

沈阳办事处

新疆办事处

银川分公司

西安办事处

上海总部

广州分公司

重庆分公司

枫泾厂

兴塔厂

桃园厂

上海汉钟压缩机有限公司台中厂
SHANGHAI HANBELL COMPRESSOR CO., LTD. TAICHUNG FACTORY

地域广、市场大、全球特别网络，用严格的销售管理，结合各个产品销售网络，我们将提供快捷、有效率、高品质的销售与服务。

我们以“世界第一”为目标，为创立中国本土的压缩机企业不懈奋斗。

济南分公司 南京分公司 广州分公司 重庆分公司 银川分公司

海外销售点

机组事业部产品系列